

# IMPRESSORA CARIMBADEIRA

## MODELO 700

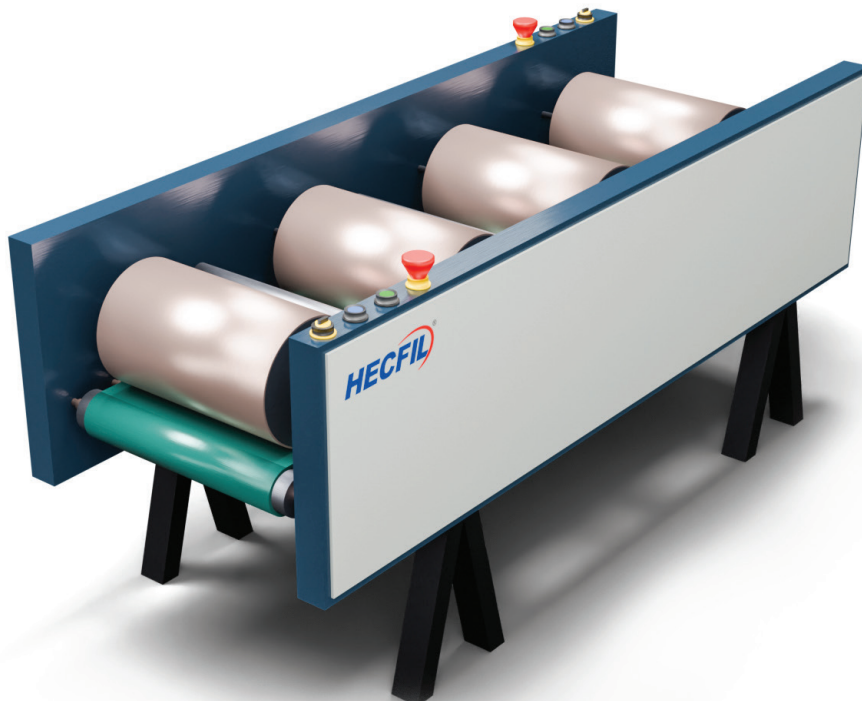


Imagem ilustrativa

### Aplicação

Na transferência da logomarca e registros em substratos como polipropileno, rafia laminada ou convencional e seus derivados

### Forma construtiva

Conforme normas da ABNT, NR12 e NR17. Estrutura em material carbono laminado revestida com pintura em epóxi. Acionada por comando elétrico central, com inversores que podem controlar a dinâmica da produção conforme a necessidade. Componentes rolos de transferência Stander em Doctor Roll.

### Informativo

Produção	600 a 1200 pç/h
Dimensão do substrato	A: 0,60m   L: 0,70m
Dimensão do tambor	Perímetro: 0,60m   Largura: 0,60m
Clichê	Ideal de 2,00mm a 3,5mm
Tensão elétrica	220V, 380V ou 440V <b>*Obrigatório a informação local</b>
NCM	84431190

### Versões de série

CÓDIGO	IMPRESSÃO	CUBAGEM EXTERNA	MASSA
300-PA-700/4	Quatro cores	L=1,70m   C=3,75m   A=1,40m	1500Kg
300-PA-700/3	Três cores	L=1,70m   C=3,00m   A=1,40m	1200Kg
300-PA-700/2	Duas cores	L=1,70m   C=2,25m   A=1,40m	1000Kg

### Acessórios de série

CÓDIGO	COMPONENTES
300-AC-001	Unidade de tinta Doctor Roll
300-AC-215	Mesa de apoio

**HECFIL**<sup>®</sup>

Máquinas e Equipamentos Industriais