

CORTE E CAUTERIZAÇÃO

“Específica para Fitas planas”

MODELO 800

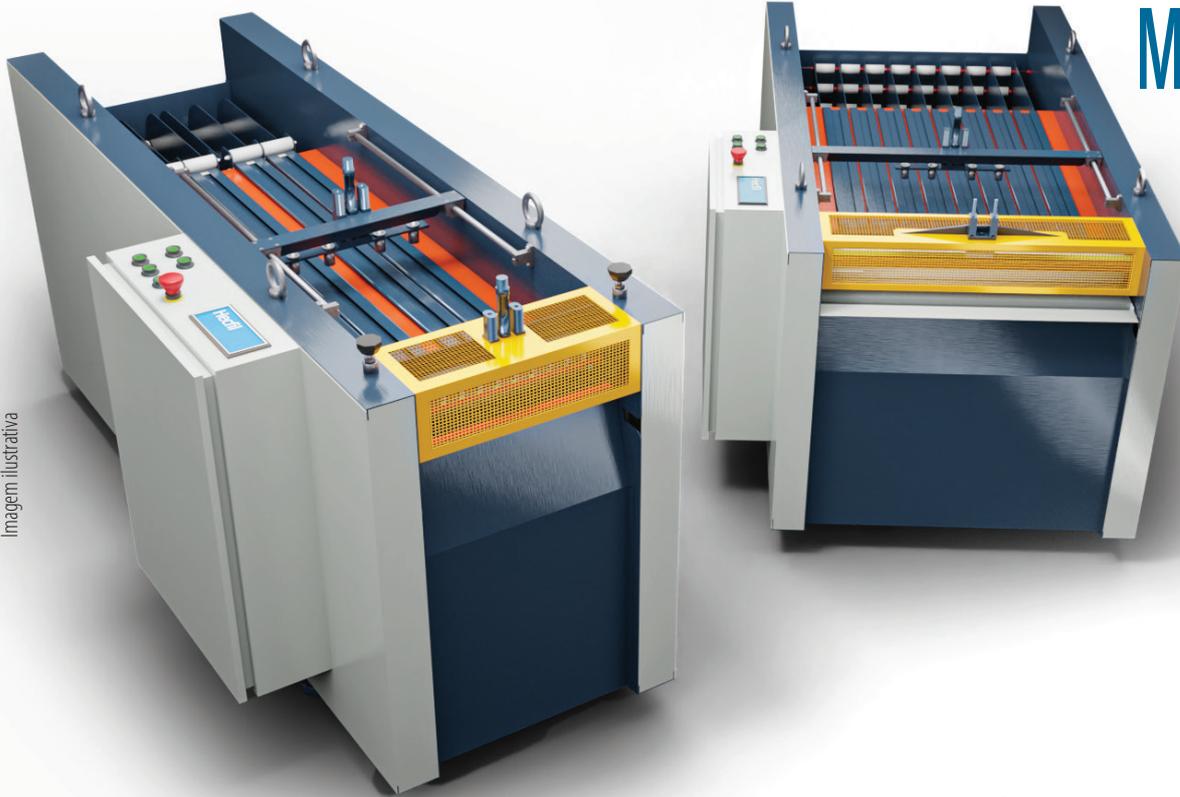


Imagem ilustrativa

Aplicação

Na confecção de componentes aplicados em contentores flexíveis dos tipos big bags. Executam componentes como as alças para içar e o cadarço para o fechamento das válvulas tubulares de carga e descarga, em substratos “tecidos laminados ou convencional” de polipropileno, rafia, celulose e seus derivados.

Forma construtiva

Forma construtiva: Conforme normas da ABNT, NR12 e NR17.

Estrutura metálica revestida com camadas que inibem a corrosão. Movimento elétrico, eletrônico e pneumática com interface máquina e homem, estrutura metálica e rolos revestidos com camadas que impedem a corrosão.

Operação: Medidas facilmente parametrizadas através de painel digital “IHM”

Versões de série

CÓDIGO	CUBAGEM EXTERNA	
190-PA-150-8 plus	L=1,50m C=2,20m A=1,00m	600Kg
190-PA-150-4 plus	L=1,50m C=1,20m A=1,00m	800Kg
190-PA-140-stander	L=0,40m C=1,00m A=0,60m	350Kg

Tensão de energia padrão 220V ou 380V

HECFIL[®]

Máquinas e Equipamentos Industriais